


## LUMINÁRIA DE TETO ESTANQUE PARA LUZ DE EMERGÊNCIA




### Características Técnicas:

- . Capacidade para 1 lâmpada incandescente até 40W e/ou 1 lâmpada fluorescente compacta de até 12W;
- . Fabricada em policarbonato injetado anti-chamas (V0), anti-estático, resistente a raios ultravioleta (UV);
- . Parafusos em aço inoxidável a prova de perda;
- . Gaxetas de vedação em neoprene resistentes ao calor e ao envelhecimento;
- . Fixação através de 3 furos com Ø9mm cada;
- . Porta-lâmpada de porcelana E-27;
- . Globo de vidro transparente com rosca.



Sugestão de uso: Iluminação de áreas internas e externas.

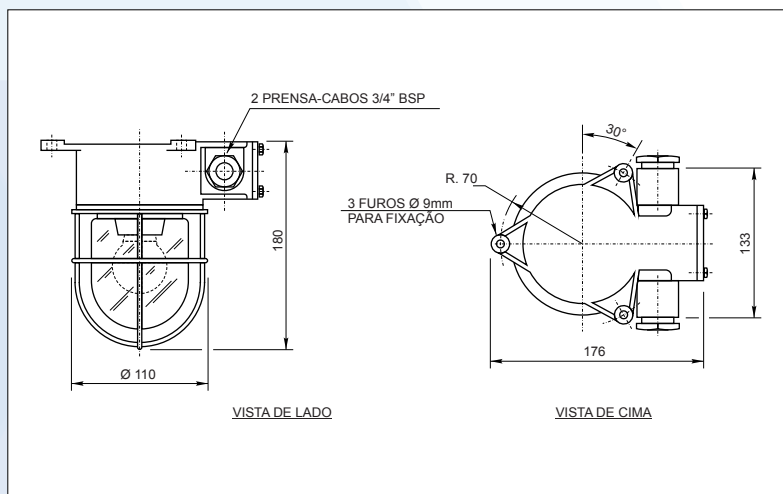

Indicado para industria Naval / Offshore, Química, Petroquímica, Farmacêutica e em locais onde se requer resistência a choques mecânicos, tempo, gases, vapores e pó (TGVP).

Peso aproximado: 0,850kg

Fabricada nas seguintes cores pelo código Munsell:



Branco N 9.5



Vermelho Segurança 5 R 4/14

### Produtos relacionados:



**EN-1002**  
GRADE DE PROTEÇÃO



**EN-2003**  
GLOBO DE VIDRO



## WATERPROOF SURFACE CEILING LIGHT FOR EMERGENCY LIGHT



### Technical Features:

- . For 1 incandescent lamp 40W and/or 1 compact fluorescent lamp up to 12W;
- . Made in injected polycarbonate white color, anti-static, anti-flame (V0), resistant to ultraviolet rays (UV);
- . Bolts in stainless steel anti loss;
- . Neoprene gaskets resistant to heat and aging;
- . Fixed by 3 holes Ø9mm;
- . Porcelain socket E-27;
- . Transparent globe glass whit thread.

Suggested use: Internal and external lighting areas.

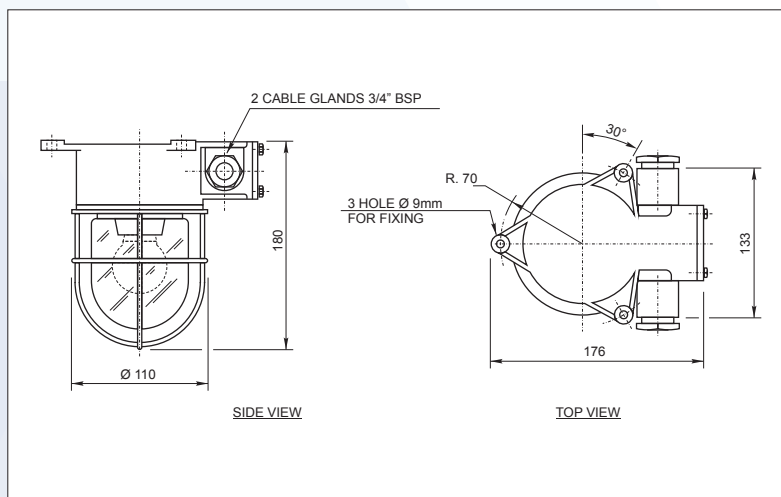

Indicated for Naval/Offshore industries, chemical, petrochemical and pharmaceutical where mechanical shock resistance, weather, gas, steam and dust resistance are required (non classified areas).

Estimated Weight: 0,850kg

Manufactured in the following colors by Munsell code:



White N 9.5



Red safety 5 R 4/14

### Related Products:



**EN-1002  
PROTECTION RAIL**



**EN-2003  
GLASS GLOBE**