


LUMINÁRIA DE EMBUTIR



Características Técnicas:

- . Capacidade para 1 lâmpada incandescente de até 100W e/ou 1 lâmpada fluorescente compacta de até 15W;
- . Corpo e aro repuxado em alumínio;
- . Difusor plano de vidro temperado jateado ou difusor de policarbonato vermelho para navegação noturna;
- . Passagem de cabos por 2 buchas de borracha com Ø12mm;
- . Fixação através de 4 furos com Ø5mm cada;
- . Porta-lâmpada E-27 de porcelana;
- . Acabamento em pintura eletrostática na cor branca.

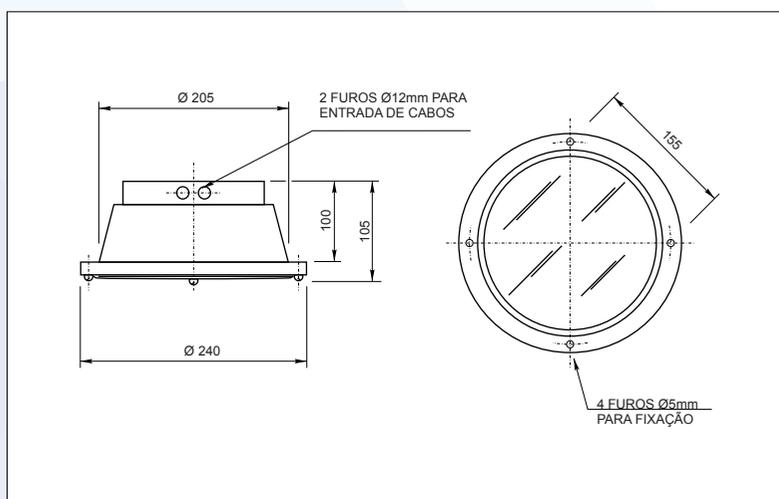

Imagens meramente ilustrativas. Produtos sujeitos a disponibilidade de estoque.

Sugestão de uso: Áreas de acomodações para uso interno e externo.

Indicado para indústria Naval / Offshore, Química, Petroquímica, Farmacêutica e em locais onde se requer resistência a choques mecânicos, tempo, gases, vapores e pó (TGVP).


Peso aproximado: 0,760kg

RECESSED LIGHT



Technical Features:

- . Body and ring in spun aluminum;
- . For 1 incandescent lamp up to 100W and/or 1 compact fluorescent lamp up to 15W;
- . Flat lens in crystal glass tempered or whit red acrylic diffuser for night navigation;
- . 2 rubber plug Ø12mm for cable pass;
- . Fixed by 4 holes Ø5mm;
- . Porcelain socket E-27;
- . Eletrostatic finish paint in white color.

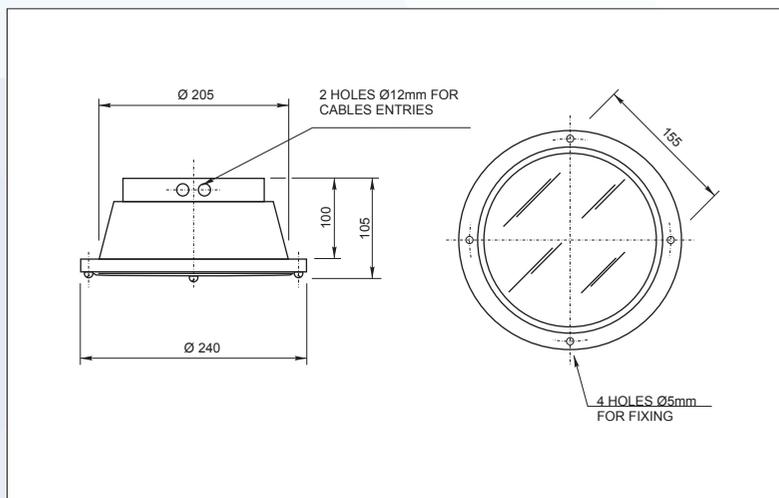

Suggested use: Accomodation areas for internal and external use.

Indicated for Naval/Offshore industries, chemical, petrochemical and pharmaceutical where mechanical shock resistance ,weather, gas, steam and dust resistance are required (non classified areas).

Estimated Weight: 0,760kg

Photo for illustration only.