

LUMINÁRIA FLUORESCENTE ESTANQUE




Características Técnicas:

- . Fabricada em chapa de aço galvanizado ou aço inoxidável;
- . Difusor injetado em policarbonato transparente resistente a impactos;
- . Fecho tipo engate rápido;
- . Porta-lâmpadas anti-vibratórios tipo G13;
- . Entrada através de prensa-cabos M20 de poliamida;
- . Fixação através de 6 furos com Ø10mm cada;
- . Acabamento em pintura eletrostática na cor branca.



Sugestão de uso: Para áreas internas e externas como corredores, paióis, praça de máquinas e etc.

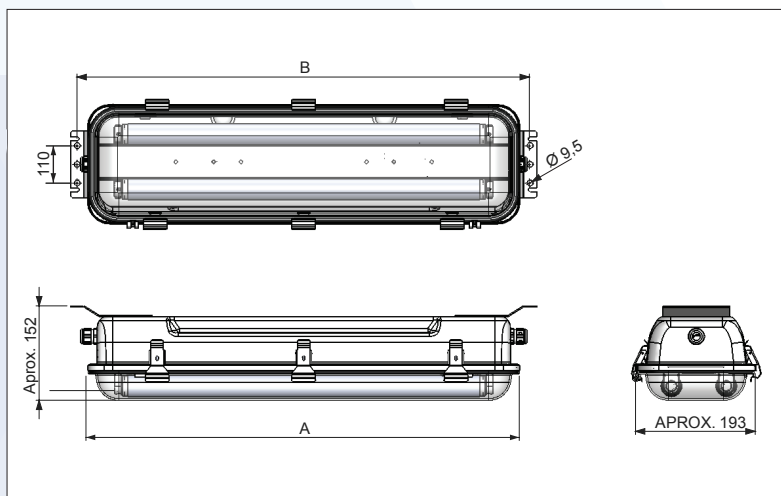

Imagens meramente ilustrativas. Produtos sujeitos a disponibilidade de estoque.

Indicado para industria Naval / Offshore, Química, Petroquímica, Farmacêutica e em locais onde se requer resistência a choques mecânicos, tempo, gases, vapores e pó (TGVP).

MODELO	Nº LÂMPADAS X POTÊNCIA	REATOR	TENSÃO	PESO APROXIMADO
EN-309.1.1	2x18(20)W	AFP Bivolt	127Vca	3,400Kg
EN-309.1.2	2x18(20)W	AFP Bivolt	220Vca	3,400Kg
EN-309.2.1	2x36(40)W	AFP Bivolt	127Vca	5,600Kg
EN-309.2.2	2x36(40)W	AFP Bivolt	220Vca	5,600Kg

DIMENSÕES (mm)		
CÓDIGO	A	B
EN-309.1	703	729
EN-309.2	1302	1344

NOTA: 1) PODE SER FORNECIDA TAMBÉM COM MÓDULO DE EMERGÊNCIA QUE MANTÉM 1 LÂMPADA DE 18/20W ACESA POR ATÉ 2h OU 1 LÂMPADA DE 36/40W ACESA POR ATÉ 1h20min OU COM SOQUETE E LÂMPADA INCANDESCENTE E-14 PARA LUZ DE BATERIA.

2) PODE SER FORNECIDA COM VARIAÇÕES DE ENTRADA E SAÍDA DE CABOS A SEGUIR: UMA, DUAS, TRÊS OU QUATRO, AS BITOLAS DOS TAMPÕES E PRENSA-CABOS A SEREM UTILIZADOS PODE SER: 1/2" BSP-M20-PG16 OU 3/4" BSP-M25-PG21 EM AÇO INOXIDÁVEL, ALUMÍNIO, LATÃO, LATÃO NIQUELADO OU POLIAMIDA.

WATERPROOF FLUORESCENT LIGHT



Technical Features:

- . Made in galvanized steel sheet or stainless steel;
- . Injected diffuser in clear polycarbonate (shock resistant);
- . Lock type fast clamp;
- . G13 socket anti vibratory;
- . Entries by M20 polyamide cable glands;
- . Fixed by 6 holes Ø10mm;
- . Finish whit color eletrostatic paint.

Suggested use: Internal and external areas like corridors, storehouses, engine rooms and etc.

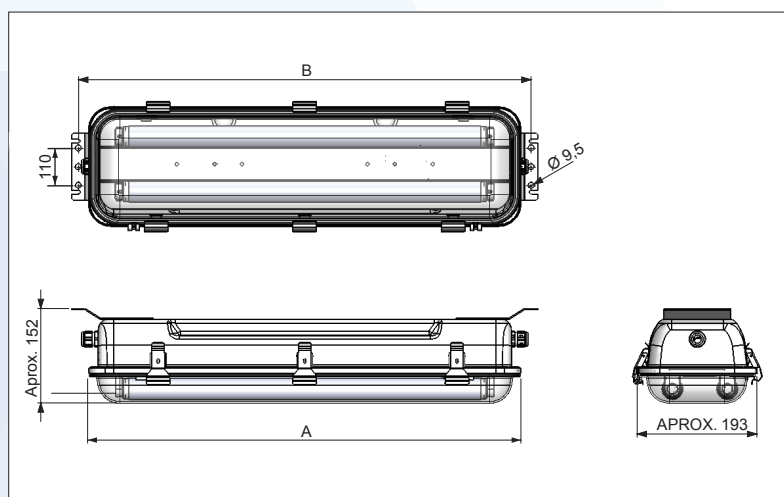


Photo for illustration only.

Indicated for Naval/Offshore industries, chemical, petrochemical and pharmaceutical where mechanical shock resistance ,weather, gas, steam and dust resistance are required (non classified areas).

MODEL	N° LAMPS X CAPACITY	BALLAST	VOLTAGE	ESTIMATED WEIGHT
EN-309.1.1	2x18(20)W	AFP Bivolt	127Vca	3,400Kg
EN-309.1.2	2x18(20)W	AFP Bivolt	220Vca	3,400Kg
EN-309.2.1	2x36(40)W	AFP Bivolt	127Vca	5,600Kg
EN-309.2.2	2x36(40)W	AFP Bivolt	220Vca	5,600Kg

DIMENSIONS (mm)		
CODE	A	B
EN-309.1	703	729
EN-309.2	1302	1344

NOTA: 1) CAN BE PROVIDED WITH EMERGENCY MODULE TO KEEP 1 LAMP 18/20W ON UP TO 2h OR 1 LAMP 36/40W ON UP TO 1h20min OR WITH SOCKET AND INCANDESCENT LAMP E-14 15/25W-24V FOR BATTERY LIGHT.

2) CAN BE PROVIDED WITH A RANGE OF INPUT AND OUTPUT CABLES AS FOLLOW: ONE, TWO, THREE OR FOUR. THE GAGE PLUG AND CABLE GLANDS USED CAN BE: 1/2" BSP-M20-PG16 OR 3/4" BSP-M25-PG21 IN STAINLESS STEEL, ALUMÍNUM, BRASS, NICKEL BRASS OU POLYAMIDE.