


LUMINÁRIA SINALIZADORA PARA ROTA DE FUGA



Características Técnicas:

- . Corpo em alumínio com acabamento na cor branca;
- . Difusor de acrílico luminescente com LED's de alta intensidade;
- . Menos de 3W de consumo;
- . Tensão de entrada 80 à 250Vca – 50/60HZ
- . Pode ser produzido para uso em centrais com alimentação em 12 ou 24Vcc;
- . Mais de 50.000 horas de vida útil;
- . Acompanham peças para fixação de diversas formas para que atendam as mais variadas necessidades;
- . OPCIONAL: Modelo sem bateria, simples face ou dupla face.

Sugestão de uso: Balizamento de rotas de fuga e sinalização em geral.

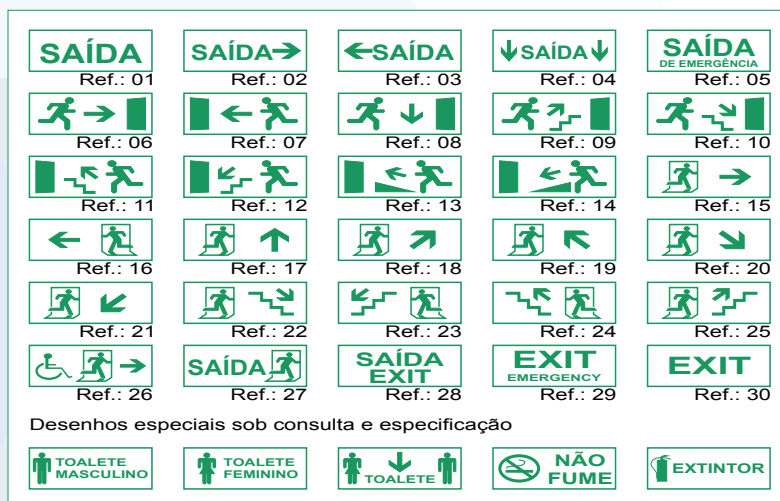

MODELO	TENSÃO	AUTONOMIA	PESO APROXIMADO
EN-310.1	80 a 250Vca	N/A	0,600Kg
EN-310.1/E	80 a 250Vca	MAIS DE 6 HORAS	0,600Kg

DIMENSÕES (mm)		
CÓDIGO	COMPRIMENTO	ALTURA
EN-310.1	330	160
EN-310.2	330	160

SIGN LIGHT TO ESCAPE ROUTE



Technical Features:

- . Made in aluminum in white color;
- . Luminescent acrylic diffuser whit LED's (High intensity);
- . Less than 3W consumption;
- . Voltage entry: 80 à 250Vca - 50/60HZ;
- . Can be produced to use in central supplies 12 or 24Vcc;
- . More than 50.000 hours useful life;
- . Accompanying parts to fix in several ways to attend the most varied needs;
- . Optional: Model without ballast, simple face or double face.

Suggested use: Appointment to scape route and signs in general.



Especial drawings under conference and specification.

--	--	--	--	--

MODEL	VOLTAGE	AUTONOMY	ESTIMATED WEIGHT
EN-310.1	80 a 250Vca	N/A	0,600Kg
EN-310.1/E	80 a 250Vca	MORE THAN 6 HOURS	0,600Kg

DIMENSIONS (mm)		
CODE	LENGTH	HEIGHT
EN-310.1	330	160
EN-310.2	330	160