


APARELHO DE SINALIZAÇÃO LUMINOSA PARA USO GERAL





Características Técnicas:

- . Corpo em policarbonato injetado anti-chamas, anti-estático, resistente a raios ultravioleta, impactos e salinidade;
- . Lente dióptica (tipo torpedo) em policarbonato na cor vermelha, verde, azul, âmbar ou incolocar;
- . Gaxetas de vedação em neoprene resistentes ao calor e ao envelhecimento;
- . Ligação por 2 bornes terminais em régua de baquelite;
- . 2 prensa cabos de 3/4" BSP para cabos de Ø8 a 14mm;
- . Porta-lâmpada de porcelana E-27 para lâmpada incandescente até 100W;
- . Fixação através de 3 furos na base com furos de Ø9mm cada;
- . Acabamento natural na cor branca.



Sugestão de uso: Balizamento em geral (marítimos, aéreos e/ou terrestres).

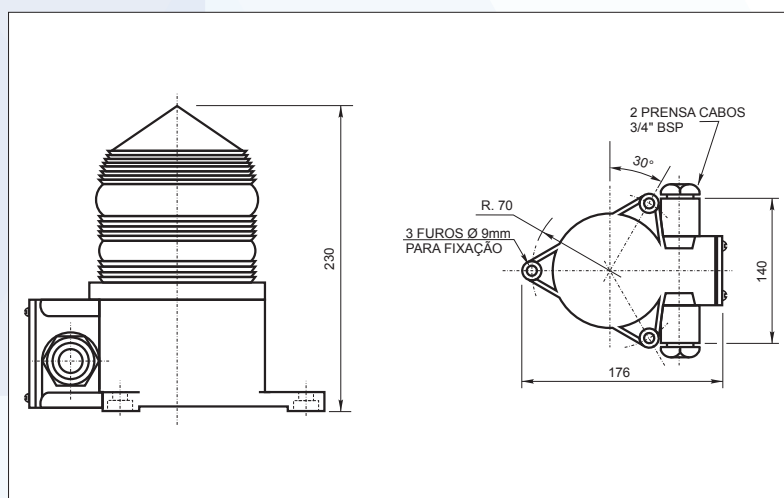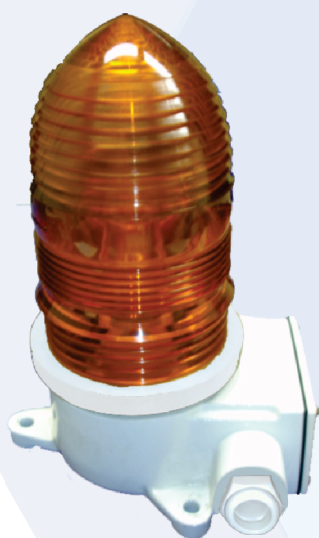

Indicado para indústria Naval / Offshore onde se requer resistência a choques mecânicos, tempo, gases, vapores e pó (TGVP).

Peso aproximado: 1,190kg.

Produto relacionado:



EN-1004
LENTE EM POLICARBONATO



Imagens meramente ilustrativas. Produtos sujeitos a disponibilidade de estoque.

SINALLING LIGHT (GENERAL USE)**Technical Features:**

- . Body in injected polycarbonate anti-flame (V0), anti-static, resistant to ultraviolet rays (UV), impacts and salinity;
- . Dioptric lens (torpedo type) in polycarbonate red, green, blue, amber or clear;
- . Neoprene gaskets resistant to heat and aging;
- . Connection by 2 terminals in bakelite rule;
- . Two cable glands in injected polycarbonate 3/4" BSP for cables Ø8 up to Ø14mm;
- . Porcelain socket E-27 for incandescent lamp up to 100W;
- . Fixed by 3 holes Ø9mm;
- . Natural finishing in white color.



Suggested use: Delimitations in general, maritime, air or terrestrial.

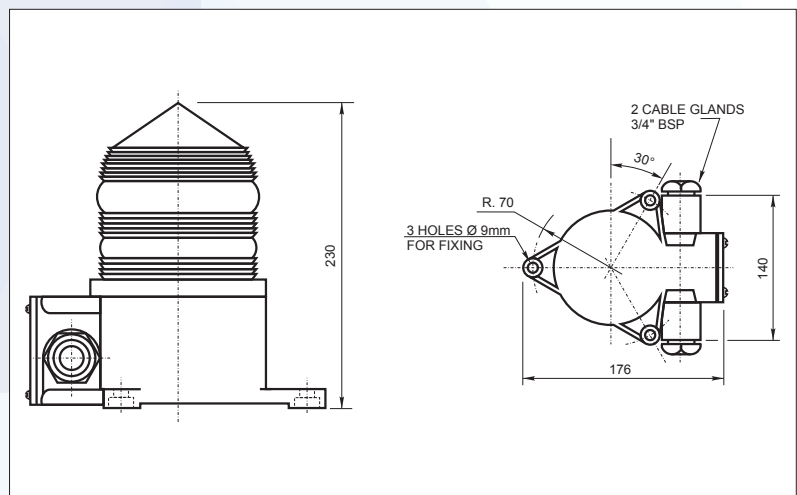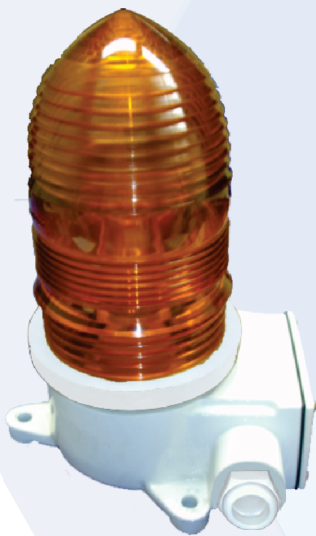

Indicated for Naval/Offshore industries in places where mechanical shocks, wheather, gas, steam and dust resistance are required (non classified areas).

Estimated Weight: 1,190kg

Related Product:

**EN-1004
POLICARBONATE LENS**